

6AL2

配电箱设置夹层门,内门
开孔预留断路器操作空间。

RS485总线+电源线
RSVP-4*1.0

ZMK


断路器:ASF,RL,12-16A.S

1AP3:WP4

MCB-C40/3P

Pe=	20	kW
Kx=	0.9	
cosφ=	0.85	
Pjs=	18.0	kW
Ijs=	32.2	A

参考尺寸
WxHxD(mm)
500x600x180
柜宽1.5m,柜深

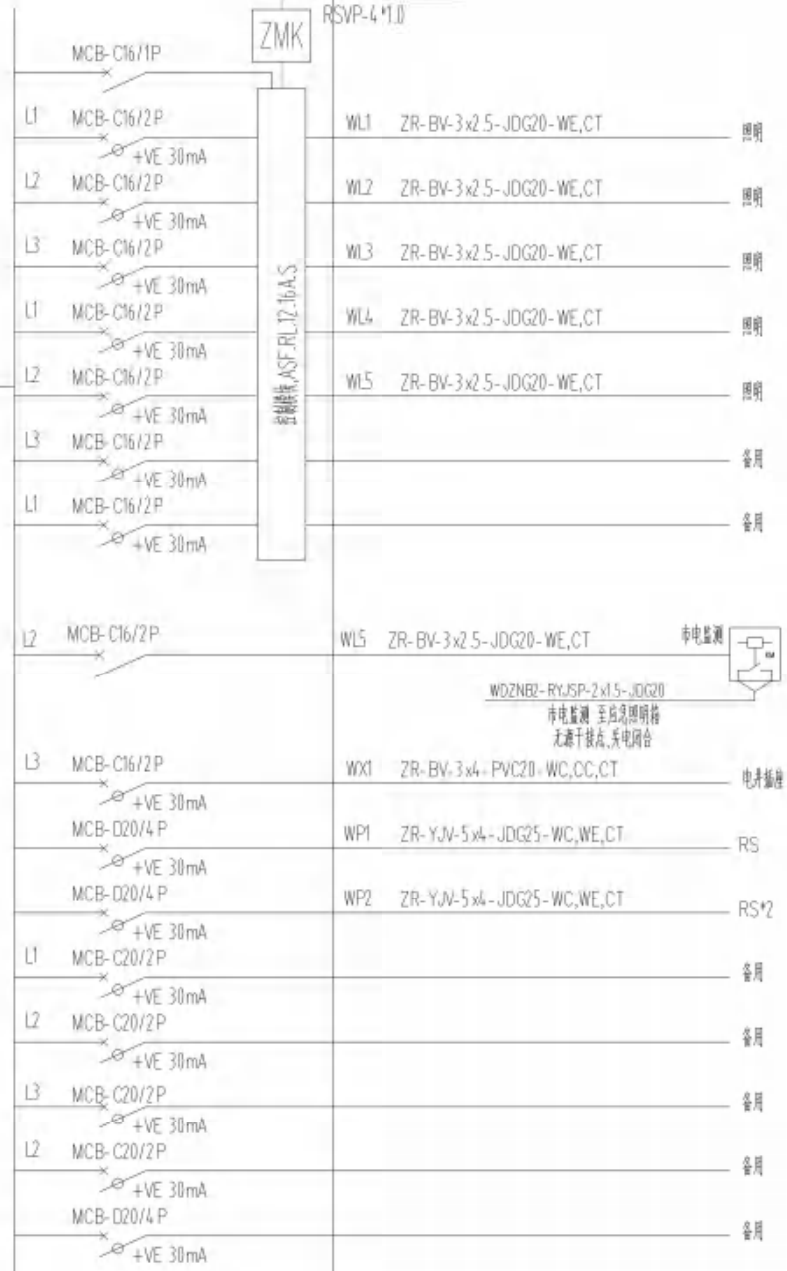

WDZNB2-RYJSP-2x1.5-JDG20
市电监测 至后房照明箱
无源干接点,无电闸台

市电监测

电表插接

RS

RS*2

备用

备用

备用

备用

备用

备用