


10AL1

配电箱设置双层门,内门
开孔预留断路器操作空间。

RS485总线+电源线
RSVP-4*1J

ZMK

断路器:ASF,RL,12,16A,S

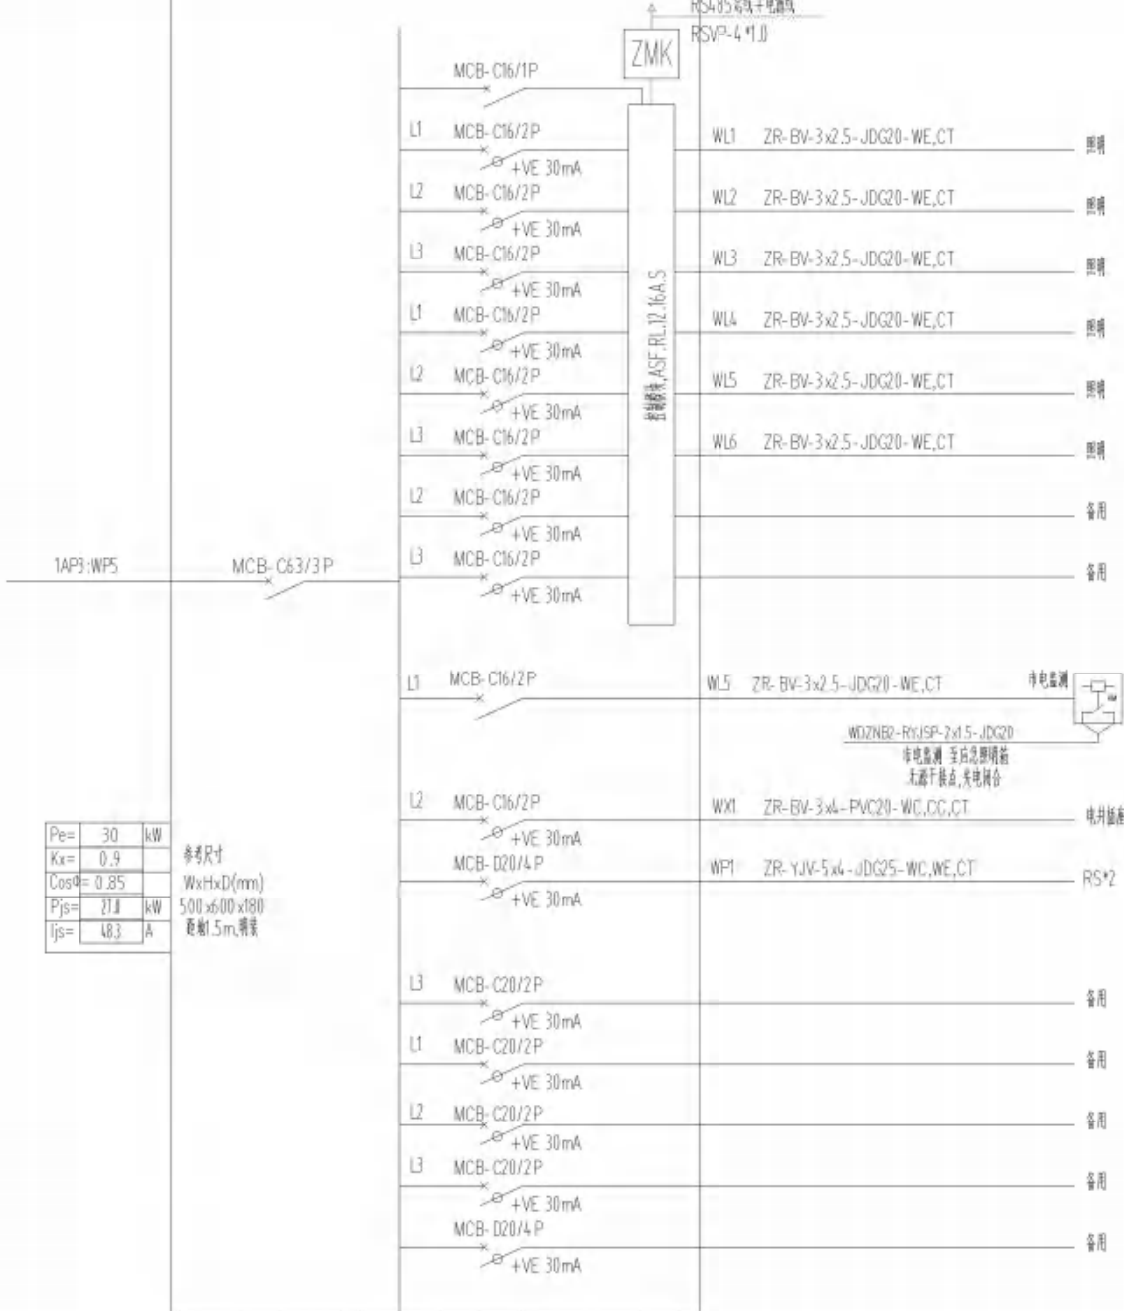

Pe=	30	kW
Kx=	0.9	
Cosφ=	0.85	
Pjs=	27.3	kW
Ijs=	48.3	A

参考尺寸
WxHxD(mm)
500x600x180
柜体1.5m,铜表