


配电箱设置双开门,内门  
开孔预留断路器操作空间。

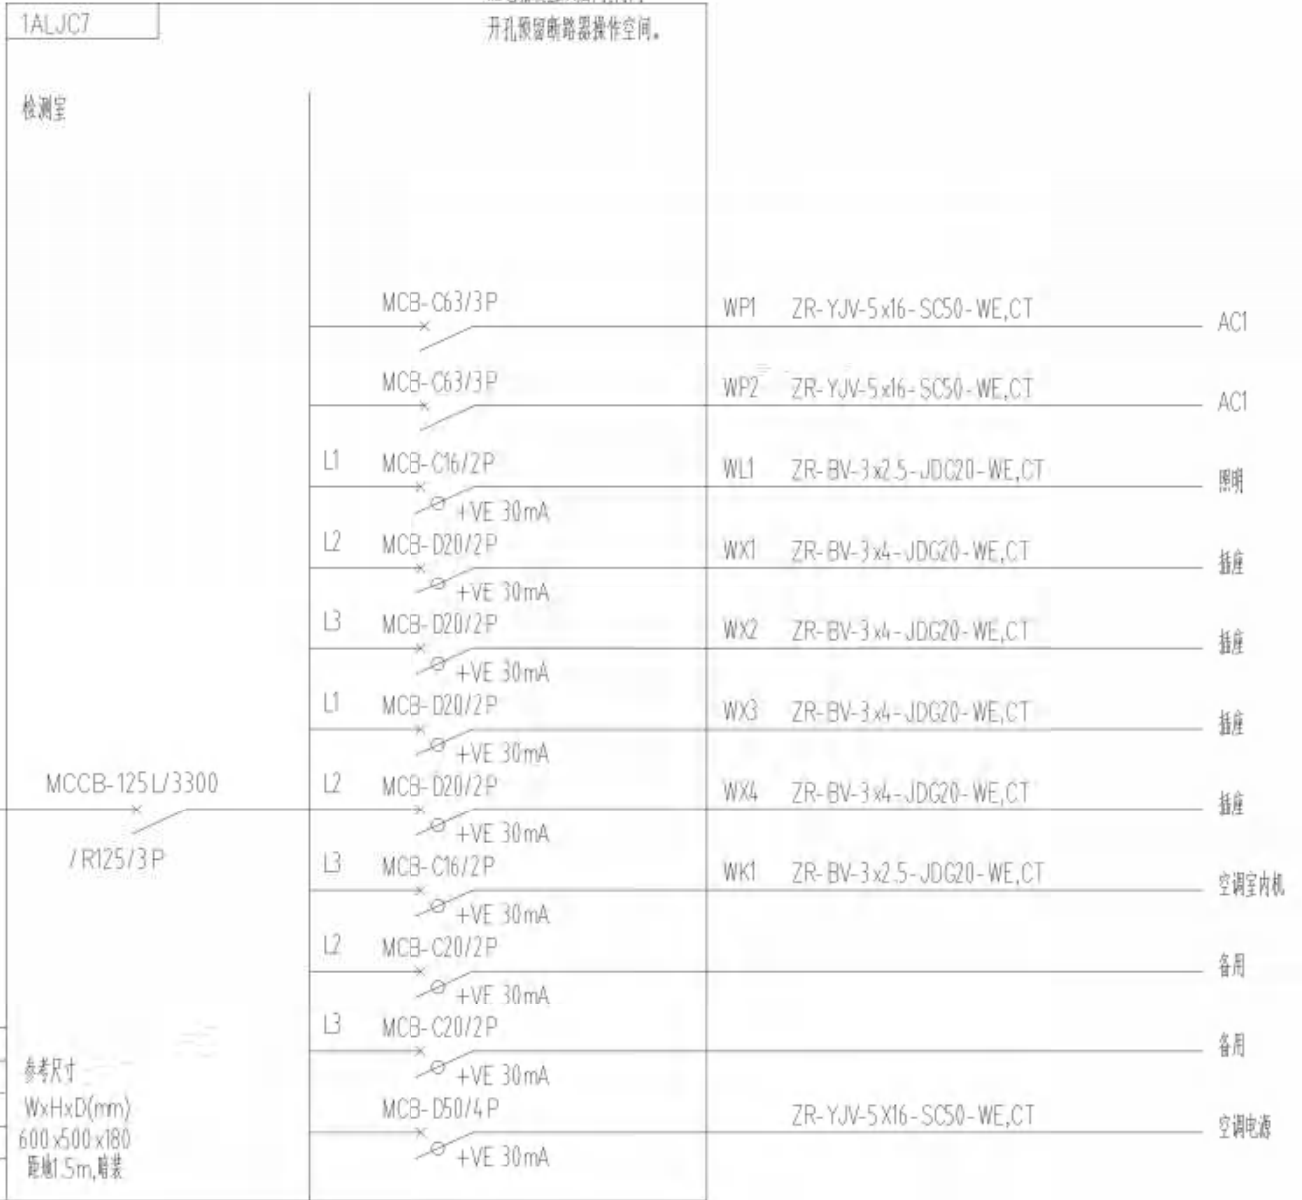

Pe=	80	kW
Kx=	0.6	
Cosφ=	0.85	
Pjs=	48.0	kW
Ijs=	85.8	A

参考尺寸  
WxD(mm)  
600x500x180  
落地1.5m,暗装